




Интерьер
Стиль
Жалюзи для вас

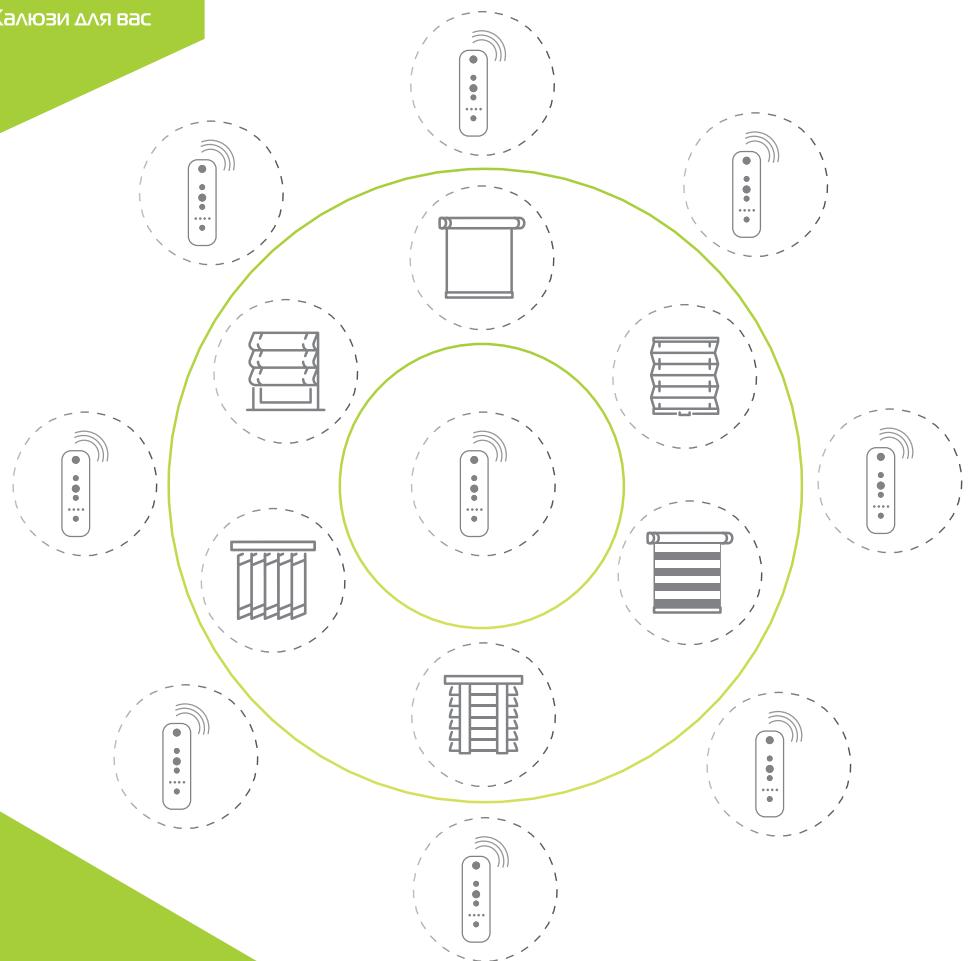

DekoRatio
МОТОРИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|---|--|----|
| ■ | О марке DekoRatio..... | 1 |
| ■ | Таблица совместимости электроприводов и солнцезащитных систем | 2 |
| ■ | DekoRatio II AM35MEL Wi-Fi NEW | 3 |
| ■ | DekoRatio II AM50 Wi-Fi NEW | 4 |
| ■ | DekoRatio II AM50ESE NEW | 5 |
| ■ | DekoRatio II AM68 NEW | 6 |
| ■ | DekoRatio II AM35QMEL | 7 |
| ■ | DekoRatio II AM35Q | 8 |
| ■ | DekoRatio II AM35G | 9 |
| ■ | DekoRatio II AM35ESE | 10 |
| ■ | DekoRatio II AM15ESE | 11 |
| ■ | DekoRatio II AM24EL | 12 |
| ■ | DekoRatio II AM45QE | 13 |
| ■ | DekoRatio II AM50..... | 14 |
| ■ | DekoRatio DM35RVL | 15 |
| ■ | DekoRatio DM35SL..... | 16 |
| ■ | DekoRatio DM35LE..... | 17 |
| ■ | DekoRatio DM25LE..... | 18 |
| ■ | DekoRatio DM25CE..... | 19 |
| ■ | DekoRatio DM45RL..... | 20 |
| ■ | DekoRatio DM45BK..... | 21 |
| ■ | DekoRatio DV24DH/DV24DG | 22 |
| ■ | DekoRatio DV24AF/DV24CE | 23 |
| ■ | DekoRatio DK30DE | 24 |
| ■ | DekoRatio DT16TV | 25 |
| ■ | Элементы управления для моторов серий DH/DK/DM/DT..... | 26 |
| ■ | Элементы управления для моторов серии AM..... | 27 |



Компания ИНТЕРЬЕР-СТИЛЬ представляет на российском рынке автоматизированные солнцезащитные системы под маркой DekoRatio.

Мы предлагаем решения по моторизации различных видов жалюзи и карнизов, осуществляем техническую поддержку, установку, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

В 2021 году линейку DekoRatio пополнила серия моторов и систем управления «AM/AC».

Отличительная особенность новой линейки: еще более доступные цены в сочетании с улучшенными техническими характеристиками.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ DEKORATIO

- высокое качество и надежность моторов
- большая складская программа
- быстрое изготовление моторизованных конструкций
- доступные цены
- возможность управления от пультов ДУ, настенных выключателей, системы «Умный Дом», смартфонов и планшетов



ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ

| | AM35MEL Wi-Fi | AM50 Wi-Fi | AM68 | AM50ESE | AM35Q | AM35G | AM35QME | AM35ESE | AM15ESE | AM50 | DM25LE/CE | DM35RL | DM35SL | DM35LE | DV24AF/CE | DV24DH/DG | DM45RL | DM45BK | DK30DE | DT16TV |
|---------------------------------|---------------|------------|------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Вертикальные жалюзи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| Горизонтальные жалюзи 16/25 мм | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | |
| Горизонтальные жалюзи 50 мм | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | | | | | | |
| Рулонные шторы Мини | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| Рулонные шторы Уни | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
| Рулонные шторы Стандарт | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| Рулонные шторы В39 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
| Рулонные шторы Люкс Премиум | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | | | | | | |
| Рулонные шторы Гранд | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | ● | ● | | | |
| Шторы плиссе | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| Римские карнизы Компакт Премиум | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| Римские карнизы XL | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | | | | | | |
| Раздвижные шторные карнизы | | ● | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | |

DEKORATIO II AM35MEL WI-FI

электропривод для рулонных, римских штор, горизонтальных жалюзи 50мм



Внутриальный электропривод AM35MEL предусматривает возможность автоматического управления жалюзи или шторами не только по радиоканалу (пульт ДУ или настенный радиовыключатель), но также и по «сухому контакту» или цифровому протоколу RS485.


Стоит отметить такие параметры двигателя, как высокая надежность, длительный срок эксплуатации, низкий уровень шума при работе и доступная цена.

Привод AM35MEL Wi-Fi имеет дополнительный интерфейс, позволяющий управлять им со смартфона (приложение Smart Life/Tuya), а также используя голосовой помощник Яндекс.Алиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




| | |
|------------------------------|--|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 115 Вт |
| Скорость вращения привода | 28 оборотов/мин |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 49 см |
| Индекс выlevлагозащиты | IP44 |
| Время непрерывной работы | 4 мин |
| Дополнительные интерфейсы | «сухой контакт», RS485, Wi-Fi (2,4 Гц) |



DEKORATIO II AM50 WI-FI

электропривод для раздвижных карнизов

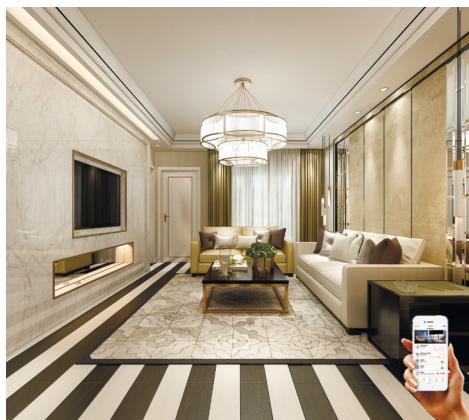



Электропривод AM50 – лучшее соотношение цена / качество среди моторов для раздвижных карнизов. При сборке моторов используются высококачественные компоненты, производство и контроль качества сертифицированы по немецким стандартам. Все комплектующие для электрокарнизов изготовлены по специальному заказу с целью обеспечения высокой плавности хода и низкого уровня шума при работе системы.

Привод AM50 Wi-Fi имеет дополнительный интерфейс, позволяющий управлять им со смартфона (приложение Smart Life/Tuya), а также используя голосовой помощник Яндекс.Алиса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| | |
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 65 Вт |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 1,2 Нм |
| Скорость движения каретки | 12см/сек |
| Уровень шум | 37 дБ |
| Максимальный вес полотна | 70 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Функция «Touch Start» | да |
| Интерфейсы | «сухой контакт», RS485, Wi-Fi (2.4Гц) |
| Количество жил провода | 3 |



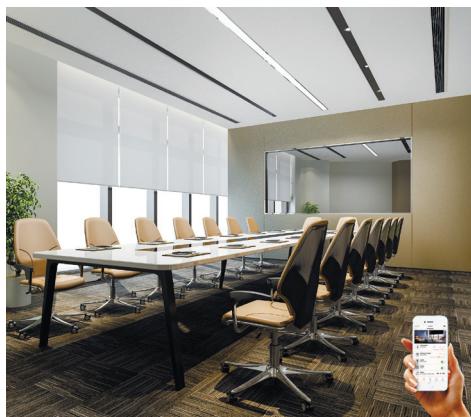

Электропривод для раздвижных штор AM50ESE предназначен для использования в помещениях, где нет возможности подвести проводку для питания мотора. Аккумуляторная батарея, закрепленная непосредственно на корпусе привода – съемная, заряжать ее можно предварительно отсоединив от корпуса мотора без демонтажа карниза и шторы. Двигатель достаточно мощный, обеспечивает раздвижение как легких занавесок, так и тяжелых штор средних размеров. Подзарядка АКБ при стандартном цикле эксплуатации моторизированных штор осуществляется один раз в 4-5 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|--|
| | |
| Напряжение питания | 14,8 В |
| Тип аккумуляторной батареи | литиевая |
| Тип зарядного устройства АКБ | 5В, разъем Type-C |
| Крутящий момент | 1.2 Нм |
| Скорость движения | 12 см/сек |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Мощность | 40 Вт |
| Индекс пылевлагозащиты | IP20 |
| Функция “Touch Motion” | да |
| Максимальный вес шторы | 75 кг (в зависимости от длины и формы карниза) |



DEKORATIO II AM68

Электропривод для раздвижных карнизов



Универсальный электродвигатель AM68 для раздвижных штор серии DEKORATIO II сочетает в одном корпусе сразу несколько вариантов управления:

- Проводной фазный выключатель
- Пульт дистанционного управления или настенный радиовыключатель
- «сухой контакт»
- Цифровой интерфейс RS485

Управление электрокарнизом, оснащенным приводом AM68, можно организовать одновременно с различных устройств, что очень удобно для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|----------------------------------|
| | |
| Напряжение питания | 220 В |
| Крутящий момент | 1 Нм |
| Скорость движения | 14 см/сек |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Мощность электрическая | 65 Вт |
| Индекс пылевлагозащиты | IP20 |
| Радиочастота | 433,92 МГц |
| Функция «Touch Motion» | Да (кроме схемы подключения № 2) |
| Функция «Плавный старт / остановка» | Да |
| Дополнительные интерфейсы | «сухой контакт», RS485 (RJ45) |
| Максимальное время беспрерывной работы | 4 мин |
| Количество жил провода | 5 |



DEKORATIO II AM35QMEL

электропривод для рулонных, римских штор, горизонтальных жалюзи 50 мм




Внутривальный электропривод AM35QMEL предусматривает возможность автоматического управления жалюзи или шторами не только по радиоканалу (пульт ДУ или настенный радиовыключатель), но также и по «сухому контакту» или цифровому протоколу RS232/485.

Стоит отметить такие параметры двигателя, как высокая надежность, длительный срок эксплуатации, низкий уровень шума при работе и доступная цена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 115 Вт |
| Скорость вращения привода | 28 оборотов/мин |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 49 см |
| Индекс выlevлагозащиты | IP44 |
| Время непрерывной работы | 4 мин |
| Дополнительные интерфейсы | «сухой контакт», RS232/485 |



DEKORATIO II AM35Q

электропривод для рулонных, римских штор, горизонтальных жалюзи 50 мм



AM35Q – классический «фазный» внутривальный электропривод, используемый для моторизации рулонных штор, римских электрокарнизов и горизонтальных жалюзи 50 мм.

Мотор характеризуется высокой надежностью, низким уровнем шума при работе, доступной ценой.

Управление AM35Q производится от проводного настенного выключателя или систем «Умный Дом» через «фазное» подключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 115 Вт |
| Скорость вращения привода | 28 оборотов/мин |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Максимальный вес полотна | 14 кг |
| Настройка конечных положений | механическая |
| Возможность параллельного подключения | нет |
| Длина мотора | 48 см |
| Время непрерывной работы | 4-5 мин |



DEKORATIO II AM35G

электропривод для рулонных, римских штор, горизонтальных жалюзи



AM35G – внутривальный электропривод с возможностью параллельного подключения. Этот мотор применяется в случаях, когда необходимо организовать групповое управление несколькими автоматизированными жалюзи или шторами.

Большинство «фазных» внутривальных двигателей категорически запрещено подключать на одну линию центрального управления. В привод AM35G встроено специальное «развязывающее» реле, позволяющее избежать некорректной групповой работы устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 115 Вт |
| Скорость вращения привода | 28 оборотов/мин |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Максимальный вес полотна | 14 кг |
| Настройка конечных положений | механическая |
| Возможность параллельного подключения | да |
| Длина мотора | 58 см |
| Время непрерывной работы | 4-5 мин |



DEKORATIO II AM35ESE

электропривод для рулонных, римских штор, горизонтальных жалюзи 50 мм



Электропривод AM35ESE – самый мощный аккумуляторный мотор в линейке DekoRatio на сегодняшний день. Двигатель имеет встроенный приемник радиосигнала, он получает команду от пульта дистанционного управления или настенного радиовыключателя. Мотор позволяет поднимать и опускать рулонные и римские шторы достаточно больших размеров, а также тяжелые горизонтальные деревянные жалюзи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания | 14,8 В |
| Электрическая мощность | 22 Вт |
| Скорость вращения привода | 18 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 78 см |





Компактный беспроводной электропривод со встроенным приемником радиосигнала используется для моторизации систем рулонных штор Мини и Уни.

Конструкция привода не требует подведения электропроводки, в его корпус встроен литиевый аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу жалюзи в течение 5-6 месяцев при стандартной эксплуатации. Зарядное устройство в комплект не входит и заказывается отдельно. Управление возможно только от пульта ДУ или настенного радиовыключателя серии DekoRatio II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Напряжение питания | 5 В (встроенный аккумулятор) |
| Электрическая мощность | 4 Вт |
| Скорость вращения привода | 35 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 0,3 Нм |
| Емкость аккумулятора | 800 мАч |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 35 см |
| Уровень шума | 35 дБ |



DEKORATIO II AM24EL

электропривод для горизонтальных жалюзи 25/16 мм




Электропривод AM24EL – бюджетное и практичное решение по автоматизации горизонтальных алюминиевых жалюзи (ширина ламели 25 мм). Мощный низковольтный мотор позволяет плавно поднимать, опускать и поворачивать ламели на нужный угол при помощи пульта ДУ или настенного радиовыключателя серии DekoRatio II. Для подключения к сети 220В требуется специальный блок питания, имеющий адаптивное крепление в карнизе Holis.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|----------------|
| Напряжение питания | 24 В |
| Скорость вращения привода | 34 оборота/мин |
| Крутящий момент | 1 Нм |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Максимальный вес полотна: | 5 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 20,1 см |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Тип размещения в карнизе | центральный |



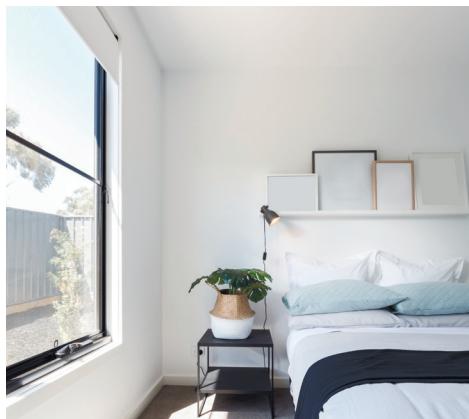

Сверхтихий электропривод AM45QE для рулонных штор средних и больших размеров предназначен для самых взыскательных клиентов.

Автоматизированная конструкция, оснащенная этим двигателем, практически бесшумна, как при открывании, так и при закрывании. Такие системы часто используются для оформления панорамных окон в загородных домах, тишина очень важна при установке в спальной и детской комнатах.

Используется только для рулонных штор модели «Гранд».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 115 Вт |
| Скорость вращения привода | 28 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 6 Нм |
| Уровень шум | 30 дБ |
| Максимальный вес полотна | 14 кг |
| Настройка конечных положений | механическая |
| Длина мотора | 70 см |
| Количество жил провода | 3 |



DEKORATIO II AM50

электропривод для раздвижных карнизов



AM50 – безусловно, лучший электропривод марки DekoRatio по соотношению цена/качество. Это новая модель двигателя, выпущенная в конце 2020 года специально для нашей компании. Мотор изготовлен из высококачественных комплектующих, обеспечивающих долгий срок службы и низкий уровень шума. Внутрикарнизные компоненты (бегунки, каратки, ремень) произведены по нашему специальному заказу с целью повышения плавности хода и снижения вибрации при работе карниза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|-------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 65 Вт |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 1,2 Нм |
| Скорость движения каретки | 12см/сек |
| Уровень шум | 37 дБ |
| Максимальный вес полотна | 70 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Класс пылевлагозащиты | IP20 |
| Функция «Touch Start» | да |
| Интерфейс «Умный дом» | RS485 |
| Количество жил провода | 3 |



DEKORATIO DM35RVL

электропривод для горизонтальных жалюзи



DM35RVL – обновленная версия популярного электропривода DM35R с расширенными возможностями.

Мотор оснащен функцией замедленного плавного хода, что очень удобно при управлении горизонтальными жалюзи. В сочетании с этим приводом рекомендуется использовать специализированные модели пультов ДУ DC1610 и DC1612 (с возможностью поворота ламелей).

Ещё одна удобная функция электропривода DM35RVL – возможность совместить два вида управления: от пульта ДУ и проводное (от выключателя или системы «Умный Дом»). Для подключения внешнего устройства в конструкции мотора предусмотрен отдельный кабель.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания | 220 В |
|------------------------------|-------------------|
| Электрическая мощность | 121 Вт |
| Скорость вращения привода | 17 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Скорость вращения привода | 17 об/мин |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Максимальный вес полотна | 22 кг |
| Настройка конечных положений | механическая |
| Длина мотора | 59 см |
| Количество жил провода | 3+4 (Dry Contact) |



DEKORATIO DM35SL

электропривод для горизонтальных жалюзи, рулонных и римских штор

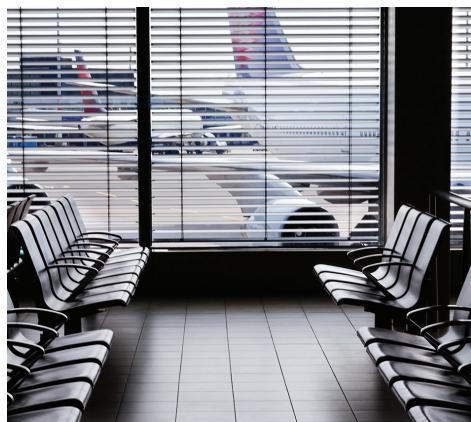

Надежный и бюджетный внутривальный электропривод DekoRatio DM35SL используется для автоматизации рулонных штор, римских штор, а также горизонтальных жалюзи с шириной ламели 50мм.

Управление этим мотором может быть организовано с использованием проводного выключателя или какой-либо внешней системы, например, «Умный Дом».

Конструкция электропривода обеспечивает низкий уровень шума при эксплуатации жалюзи, а также большую грузоподъемность в сочетании с высоким показателем скорости вращения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|-----------------|
|  | |
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 121 Вт |
| Скорость вращения привода | 17 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Возможность параллельного подключения | нет |
| Максимальный вес полотна | 22 кг |
| Настройка конечных положений | механическая |
| Длина мотора | 51 см |
| Количество жил провода | 4 |



DEKORATIO DM35LE

электропривод для рулонных и римских штор



Электропривод DM35LE предназначен для моторизации рулонных или римских штор, устанавливаемых в тех местах, где нет возможности подвести электрический кабель.

Конструкция привода не требует подведения электропроводки, в его корпус встроен литиевый аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу жалюзи в течение 5-6 месяцев при стандартной эксплуатации.

Управление электроприводами DM35LE возможно только с использованием пультов дистанционного управления или настенных радиовыключателей серии DekoRatio.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|--|
| Напряжение питания | 12 В |
| Электрическая мощность | 20 Вт |
| Скорость вращения привода | 28 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 3 Нм |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч (5-6 месяцев без подзарядки в режиме стандартной эксплуатации) |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 66 см |
| Уровень шума | 50 дБ |



DEKORATIO DM25LE

электропривод для рулонных штор малых размеров



Беспроводной электропривод со встроенным приемником радиосигнала DM25LE используется для моторизации систем рулонных штор малых размеров систем Стандарт и В39.

Конструкция привода не требует подведения электропроводки, в его корпусе встроен литиевый аккумулятор, обеспечивающий бесперебойную работу жалюзи в течение 5-6 месяцев при стандартной эксплуатации. Зарядное устройство в комплект не входит и заказывается отдельно. Управление возможно только от пульта ДУ или настенного радиовыключателя серии DekoRatio.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Напряжение питания | 8 В (встроенный аккумулятор) |
| Электрическая мощность | 2 Вт |
| Скорость вращения привода | 34 оборота/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 0,7 Нм |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Максимальный вес полотна | 3 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 43 см |



DEKORATIO DM25CE

электропривод для рулонных штор малых размеров



Беспроводной укороченный электропривод DM25CE предназначен для автоматизации рулонных штор небольших размеров, в т.ч. размещаемых на оконных рамках. Работоспособность мотора обеспечивается при помощи стандартных «пальчиковых» батареек или аккумуляторов, которые располагаются в специальном контейнере (входит в комплект изделия). Привод DM25CE имеет относительно небольшую длину, что делает его незаменимым при моторизации рулонных жалюзи, закрепленных на узких створках.

С этими моторами ваши автоматические шторки будут работать очень долго, достаточно лишь раз в полгода менять батарейки или подзаряжать аккумуляторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Напряжение питания | 8 В (встроенный аккумулятор) |
| Электрическая мощность | 2 Вт |
| Скорость вращения привода | 34 оборота/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 0,7 Нм |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Максимальный вес полотна | 3 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 30 см |



DEKORATIO DM45RL

электропривод для рулонных штор больших размеров

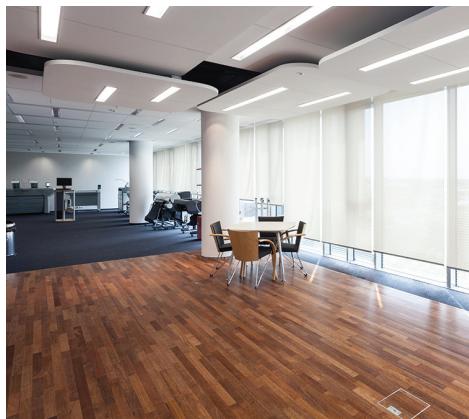

Электропривод DM45RL используется для автоматических рулонных штор больших размеров.

Двигатель DM45RL оснащен встроенным приемником радиосигнала, управлять им можно с пультов дистанционного управления или настенных радиовыключателей.

Мотор DM45RL, несмотря на большие размеры, характеризуется пониженным уровнем шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 145 Вт |
| Скорость вращения привода | 26 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Максимальный вес полотна | 24 кг |
| Настройка конечных положений | механическая |
| Длина мотора | 69,5 см |
| Количество жил провода | 3 |



DEKORATIO DM45BK

электропривод для рулонных штор больших размеров



Электропривод DM45BK используется для автоматических рулонных штор больших размеров.

Эти фазные моторы оснащены функцией «параллельного подключения», т.е. их можно использовать для схемы группового проводного управления.

Мотор DM45BK, несмотря на большие размеры, характеризуется пониженным уровнем шума.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 161 Вт |
| Скорость вращения привода | 26 оборотов/мин |
| Крутящий момент | 10 Нм |
| Возможность параллельного подключения | да |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Максимальный вес полотна | 24 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 53,5 см |
| Количество жил провода | 5 |



DEKORATIO DV24DH/DV24DG

электропривод для горизонтальных жалюзи



В случаях, когда необходимо автоматизировать горизонтальные жалюзи небольших размеров и предусмотреть для них проводное управление, используются электроприводы DV24DH и DV24DG.

Эти моторы относятся к классу низковольтных, работают от постоянного тока. Для настройки конечных положений в жалюзи, оснащенных этими двигателями, используется электромеханическая шпиндельная блокировка (входит в комплект изделия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|---|
| Напряжение питания | 12 В |
| Тип размещения в карнизе | DV24DH – центральный; DV24DG – боковой |
| Скорость вращения привода | 45 оборотов/мин |
| Крутящий момент | 1,2 Нм /0,6 Нм |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Максимальный вес полотна | 7 кг/4 кг |
| Настройка конечных положений | электромеханическая (через шпиндельную блокировку) |
| Длина мотора | 20 см/11 см |



DEKORATIO DV24AF/DV24CE

электропривод для горизонтальных жалюзи, штор плиссе, римских штор



Для моторизации горизонтальных алюминиевых с шириной ламели 25 мм, римских штор небольших размеров и штор плиссе используется компактный электропривод DekoRatio DV24AF или DV24CE со встроенным приемником радиосигнала. Данный мотор подключается к сети постоянного тока 12 В и обеспечивает надежную работу жалюзи весом до 5 кг.

Управление и настройка электроприводов DV24AF и DV24CE осуществляется с пульта дистанционного управления или настенного радиовыключателя серии DekoRatio.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------|--|
| | |
| Напряжение питания | 12 В |
| Тип размещения в карнизе | DV24AF – центральный; DV24CE – боковой |
| Скорость вращения привода | 45 об/мин / 34 об/мин |
| Радиочастота | 433 МГц |
| Крутящий момент | 0,8 Нм / 0,6 Нм |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Максимальный вес полотна | 5 кг / 4 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Длина мотора | 19,3 см / 13,2 см |



DEKORATIO DK30DE

электропривод для вертикальных жалюзи



Электропривод DK30DE - недорогое и удобное решение для автоматизации вертикальных жалюзи. Важным преимуществом этих электроустановок является возможность изготавливать их, используя стандартный алюминиевый профиль V34.

Двигатель крепится вплотную к карнизу с правой или левой стороны. В электропривод встроены приемник радиосигнала и интерфейс RS485, что позволяет управлять жалюзи с пульта дистанционного управления или от системы «Умный Дом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|---|-------------------------------------|
| Напряжение питания | 12/220 В (блок питания в комплекте) |
| Электрическая мощность | 36 Вт |
| Скорость вращения привода | 90 оборотов/мин |
| Радиочастота | 433МГц |
| Уровень шума Интерфейс управления системы «Умный Дом» | RS485 |
| Максимальный вес полотна жалюзи | 10 кг |
| Максимально возможная длина карниза | 4 м |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Габариты мотора | 27.5x4.5x3 см |



DEKORATIO DT16TV

электропривод для раздвижных шторных карнизов



Многофункциональный электропривод для раздвижных шторных карнизов – DekoRatio DT16TV.

Эта модель отличается лучшими потребительскими характеристиками: мощный мотор легко открывает и закрывает портьеры весом до 50 кг, самый низкий уровень шума среди “одноклассников” – всего 35дБ, встроенная функция “Touch Start” позволяет сдвигать штору не только с пульта или выключателя, но и вручную, натяжением полотна ткани. Управление электрокарнизом с мотором DT16TV может быть организовано не только от пульта дистанционного управления, но и от проводного выключателя или элемента системы «Умный Дом».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|-------------|
| | |
| Напряжение питания | 220 В |
| Электрическая мощность | 45 Вт |
| Скорость движения каретки | 12 см/сек |
| Крутящий момент | 1,2 Нм |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Максимальный вес полотна жалюзи | 50 кг |
| Настройка конечных положений | электронная |
| Функция «Touch Start» | да |
| Интерфейс «Умный Дом» | RS485 |
| Количество жил провода | 5 |



DEKORATIO

элементы управления для моторов серий DH/DK/DM/DT



Пульт управления
1-канальный
для жалюзи
DC1600



Пульт управления
15-канальный
для жалюзи
DC1602



Пульт управления
2x1 канальный
для штор
DC1660



Пульт управления
2x15 канальный
для штор
DC1662



Пульт управления
1-канальный для
вертикальных
жалюзи
DC1667A



Пульт управления
15-канальный для
вертикальных
жалюзи
DC1662 D



Пульт управления
1-канальный для
горизонтальных
жалюзи
DC1610



Пульт управления
15-канальный для
горизонтальных
жалюзи
DC1612



Настенный
радиовыключатель
1-канальный
DC1670



Настенный
радиовыключатель
15-канальный
DC1673



Проводной
настенный
выключатель
DC866A



Корпус наружной
проводки для
DC866A



Блок питания
12/220В
DC943A



Блок питания
24/220В
DC943B



Зарядное устройство
12В для привода
DM 35LE



Зарядное устройство
8В для привода
DM 25LE

DEKORATIO II
элементы управления для моторов серии АМ



Пульт управления
1-канальный
белый сенсорный
AC140-01



Пульт управления
6-канальный
белый сенсорный
AC140-06



Пульт управления
16-канальный
белый сенсорный
AC140-16



Пульт управления
1-канальный
черный сенсорный
AC140-01



Пульт управления
6-канальный
черный сенсорный
AC140-06



Пульт управления
16-канальный
черный сенсорный
AC140-16



Настенный
радиовыключатель
1-канальный белый
AC133-01



Настенный
радиовыключатель
1-канальный черный
AC133-01



Настенный
радиовыключатель
5-канальный белый
AC133-05



Настенный
радиовыключатель
5-канальный черный
AC133-05



Настенный
радиовыключатель
5-канальный
AC133-05

DEKORATIO

элементы управления для моторов серий DH/DK/DM/DT



Зарядное устройство
для привода
AM15 ESE




Зарядное устройство
для привода
AM 35 ESE



Зарядное устройство
для привода
AM 50



Блок питания
для привода
AM24



Блок питания
для привода
DC943A



Блок управления моторами
серии AM
со смартфона/планшета
AC520

ИНТЕРЬЕР-СТИЛЬ

127434, г. Москва, ул. Б.Академическая, д.44, корп.1, комн. 2.
Тел./факс: +7 (495) 225-25-80
e-mail: 2252580@gamma-i.ru
www.gamma-i.ru